


EZ
 SERIES
 Made in USA by RDL

EZ-MXA20

 20W ステレオ・トーンコントロール付き
 小型ミキサーパワーアンプ


- マイク入力(1 系統)とライン入力(2 系統)が
ついたパワーアンプ
- 8 負荷で各チャンネル 10 WRMS
- 4 負荷で各チャンネル 8 WRMS
- 後面に負荷インピーダンス切替スイッチ
- マイク入力は XLR 平衡端子
- ライン入力は不平衡 RCA ジャック
- マイク用ファンタム電源 ON/OFF スイッチ
- 低域と広域の音質調整イコライザー
- LED 表示付き過入力防止リミッター

用途

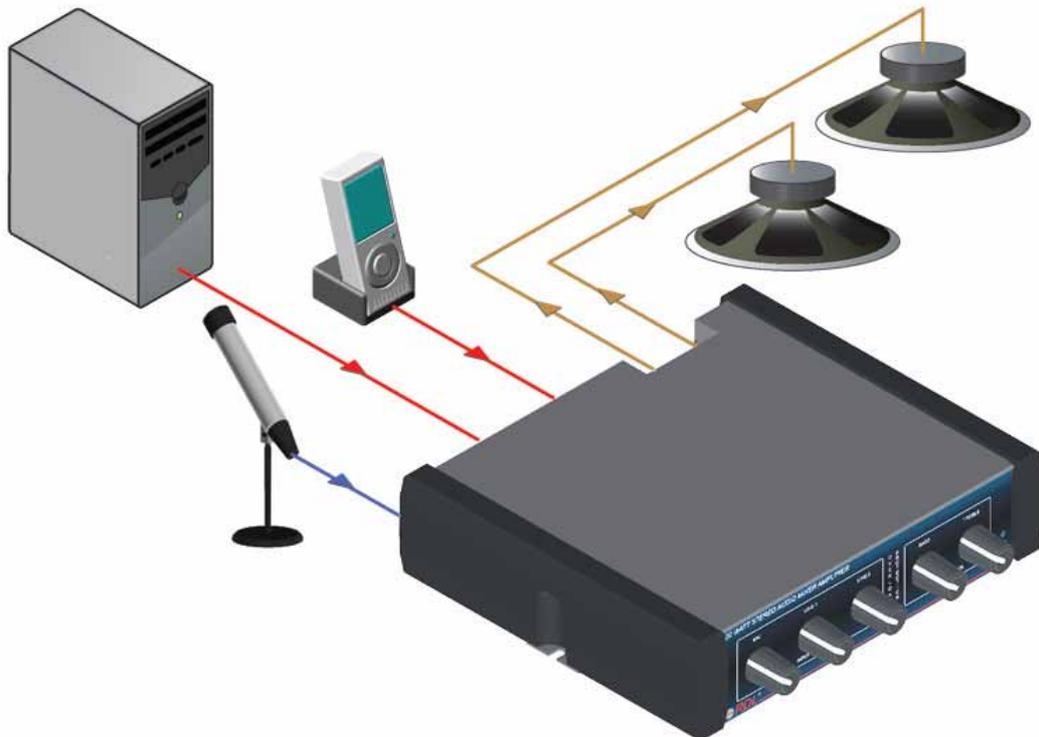

- コンピューターを使ったプレゼンテーション
- 大きな出力を出す必要がない音響設備(学校の教室、教会、集会場等)



仕様

入 力 (3)	XLR コネクター(1): 1.2 k、マイクレベル -55 dBu 最小(10 W 出力時) RCA ジャック(2): 10 k 以下、-10 dB ノーマル、-13 dBV 最小(10 W 出力時)、+22 dBV 最大
ゲ イ ン	マイク入力: 0-74 dB、ライン入力: 0-32 dB
出 力 (2)	左右チャンネル、8 Ω 負荷時: 各チャンネル 10 W RMS、4 Ω 負荷時: 各チャンネル 8 W RMS、インピーダンス切替スイッチ
イ コ ラ イ ザ ー	± 10 dB@10 kHz、± 9 dB@80 Hz
周 波 数 特 性	50 Hz - 20 kHz (± 1.5 dB マイク入力、10 W)、35 Hz - 20 kHz (± 1.5 dB ライン入力、10 W)
T H D + N	< 0.25 %
C M R R	> -55 dB (マイク)
ク ロ ス ト ー ク	< -68 dB (1 kHz、ライン入力)
ファンタム電源	24 V (IEC 1938:1996-12) ON/OFF スイッチ
ノ イ ズ	< -70 dB (10 W 以下、-10 dBV ライン入力時)、< -65 dB (10 W 以下、-50 dBV マイク入力時)
24 Vdc 電源電流	170 mA (idle)、1000 mA (max) 電源アダプター(PS-24KS)別売
寸 法 (m m)	146 W (1/3 ラック) x 127 D