



Bosch Speaker

総合資料

納入例

製品個別資料

株式会社イーブイアイオーディオジャパン
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷 3-6-7 ホッショ渋谷ビル4階
Tel (03)-5485-4427 / Fax (03)-5485-4428



Line Array Indoor Loudspeaker



LBC3200/00 標準価格 ¥30,030 (本体価格 ¥28,600)

- ・最大入力 45W
- ・定格入力 30/15/7.5W
- ・音圧レベル 30W/106dB : 1W/91dB(SPL)(1kHz,1m)
- ・周波数特性 190Hz to 18kHz(-10dB)
- ・指向角度 1kHz/4kHz(-6dB)
- ・水平指向角: 220° / 130° ・垂直指向角: 70° / 18°
- ・定格入力電圧 100V・定格インピーダンス 333ohm
- ・寸法(HxWxD) 600 x 80 x 90mm
- ・重量 3kg
- ・カラー: シルバー

- * 幅広い水平指向特性
- * スピーチ再生に優れた明瞭度
- * 均一なカバーエリア
- * 社員食堂の様な小さな場所から会議室、ミーティングルーム、ショールームの様な場所にでも最適
- * 目立たないスリムなスタイル
- * マウンティングブラケット付属
- * スタンド (オプション)



LBC3201/00 標準価格 ¥44,415 (本体価格 ¥42,300)

- ・最大入力 90W・定格入力 60/30/15W
- ・音圧レベル 60W/110dB : 1W/92dB(SPL)(1kHz,1m)
- ・周波数特性 190Hz to 18kHz(-10dB)
- ・指向角度 1kHz/4kHz(-6dB)
- ・水平指向角: 210° / 132° ・垂直指向角: 50° / 22°
- ・定格入力電圧 100V・定格インピーダンス 167ohm
- ・寸法(HxWxD) 1200 x 80 x 90mm
- ・重量 6.4kg
- ・カラー: シルバー

- * 幅広い水平指向特性
- * スピーチ再生に優れた明瞭度
- * 均一なカバーエリア
- * 著しい残響音場に有効な指向パターン
- * 会議室や教会等の使用に最適
- * 目立たないスリムなスタイル
- * 屋内では主に会議室、ミーティングホール、教会等に最適
- * マウンティングブラケット付属
- * スタンド (オプション)

Line Array Indoor/Outdoor Loudspeaker



LBC3210/00 標準価格 ¥58,590 (本体価格 ¥55,800)

- ・最大入力 90W
- ・定格入力 60/30/15W
- ・音圧レベル 60W/115dB : 1W/97dB(SPL)(1kHz,1m)
- ・周波数特性 190Hz to 20kHz(-10dB)
- ・指向角度 1kHz/4kHz(-6dB)
- ・水平指向角: 170° / 90° ・垂直指向角: 55° / 18°
- ・定格入力電圧 100V・定格インピーダンス 167ohm
- ・寸法(HxWxD) 1200 x 160 x 90mm
- ・重量 9kg
- ・カラー: シルバー

- * 幅広い水平指向特性
- * スピーチ再生に優れた明瞭度
- * スポーツスタジアムのような場所から空港ターミナルなどまで
- * 屋外でも屋内でも使用可能
- * 屋内では主に空港、駅構内、会議室に最適
- * 屋外では主に鉄道停車場、スポーツスタジアム等に最適
- * IP66を誇る防水、防埃性能
- * マウンティングブラケット付属
- * スタンド (オプション)



LBC1259/00 Universal Floor Stand



LBC1259/00 標準価格 ¥33,600(本体価格 ¥32,000)

- ・高さ: 1.375 to 2.185m、畳んだ状態 1.20m
- ・幅: 脚を伸ばした状態 980mm、畳んだ状態 130mm
- ・重量: 3.5kg
- ・マテリアル: アルミ

LM1-CB Carrier Bag accessory (Optional)



LM1-CB 標準価格 ¥7,245(本体価格 ¥6,900)

- ・寸法(L x D) 1.25m x 27mm
- ・重量: 750g
- ・カラー: 黒にグレイのハンドル
- ・マテリアル: ナイロン



Sound Projector

**LP1-BC10E 標準価格 ¥17,640(本体価格 ¥16,800)**

- ・最大入力 15W
- ・定格入力 10/5/2.5W
- ・音圧レベル10W/90dB : 1W/80dB(SPL)(1kHz,1m)
- ・周波数特性 75Hz to 20kHz
- ・指向角度 1kHz/4kHz(-6dB)165° /60°
- ・定格入力電圧100V
- ・定格インピーダンス1000ohm
- ・寸法(D x L)185x300mm・重量3kg・カラー:ホワイト

- * 優れたスピーチ、サウンド再生能力
- * 容易な設置方法
- * 天井または壁に取り付け可能
- * 頑丈で耐衝撃性に優れたボディー
- * IP65を誇る防水、防埃性能
- * 屋内、屋外にでも使用可能。両サイドに設置されたスピーカは地下道、トンネル、ショッピングアーケードの様な場所にも最適
- * 優れたデザインはモダンなデザインの場所にも伝統的なデザインの場所にも適応可能

**LP1-UC20E 標準価格 ¥18,270(本体価格 ¥17,400)**

- ・最大入力 30W
- ・定格入力 20/10/5W
- ・音圧レベル20W/100dB : 1W/87dB(SPL) (1kHz,1m)
- ・周波数特性 75Hz to 20kHz(-10dB)
- ・指向角度 1kHz/4kHz(-6dB)220° /65°
- ・定格入力電圧 100V
- ・定格インピーダンス 500ohm
- ・寸法(D x L) 185 x 300mm ・重量3kg ・カラー:ホワイト

- * 優れたスピーチ、サウンド再生能力
- * 容易な設置方法
- * 天井または壁に取り付け可能
- * 頑丈で耐衝撃性に優れたボディー
- * IP65を誇る防水、防埃性能
- * 屋内、屋外にでも使用可能

**LS1-UC20E 標準価格 ¥15,750(本体価格 ¥15,000)**

- ・最大入力 30W
- ・定格入力 20/10/5W
- ・音圧レベル20W/99dB : 1W/86dB(SPL)(1kHz,1m)
- ・周波数特性 80Hz to 20kHz(-10dB)
- ・指向角度 1kHz/4kHz(-6dB) 220° /65°
- ・定格入力電圧 100V
- ・定格インピーダンス 500ohm
- ・寸法(D x L) 185 x 254mm ・重量3kg ・カラー:ホワイト

- * 優れたスピーチ、サウンド再生能力
- * 容易な設置方法
- * 頑丈で耐衝撃性に優れたボディー
- * 5メートルの接続ケーブル付属
- * セイフティーコード設置可能(オプション)
- * IP65を誇る防水、防埃性能
- * 幅広い水平指向特性は大きなデパート、スーパーマーケット等の様な場所にも最適

Hemi-directional Loudspeaker

**LS1-OC100E 標準価格 ¥283,290(本体価格 ¥269,800)**

- ・最大入力 150W
- ・定格入力 100/50/25W
- ・音圧レベル 100W/109dB : 1W/89dB(SPL) (1kHz,1m)
- ・指向角度 1kHz/4kHz(-6dB)
- ・水平指向角 170° /145° ・垂直指向角 170° /170°
- ・周波数特性 60Hz to 17kHz(-10dB)
- ・定格インピーダンス100ohm and 8ohm
- ・寸法(D x H) 800x425mm ・重量29kg ・カラー:ホワイト、シルバー

- * 広く、高い天井がある環境に最適
- * オープンアングルで高い音圧レベルにより600平方メートルもの範囲をカバー可能
- * 工場、倉庫、展示場、巨大ストア、スイミングプール等に最適
- * 取り付け金具、マニュアル付属
- * メタルサスペンションブラケット(オプション)
- * 今までにない斬新なデザインとテクノロジー



Ceiling Loudspeaker



LBC3950/01 標準価格 ¥2,940(本体価格 ¥2,800)

- 最大入力 9W
 - 定格入力 6/3/1.5/0.75W
 - 音圧レベル 6W/96dB: 1W/88dB(SPL)
 - 周波数特性 60Hz to 18kHz(-10dB)
 - 指向角度 1kHz/4kHz(-6dB) 170° /90°
 - 定格入力電圧 100V・定格インピーダンス 1667ohm
 - 本体寸法(高さ x 直径)95mm x 160mm
 - 重量 690g
 - カラー: オフホワイト
- * コンパクトでありながらも、パワフル!
 - * とても広い指向性
 - * モダンで控えめなデザイン
 - * 取り付けが簡単
 - * 耐水加工 IEC529(EN60529)
スタンダード: IP x4
(JIS規格 / 防沫型相当)
 - * プラスティックグリル使用



LBC3951/11 標準価格 ¥2,940(本体価格 ¥2,800)

- 最大入力 9W
 - 定格入力 6/3/1.5/0.75W
 - 音圧レベル 6W/96dB: 1W/88dB(SPL)
 - 周波数特性 60Hz to 18kHz(-10dB)
 - 指向角度 1kHz/4kHz(-6dB) 170° /80°
 - 定格入力電圧 100V・定格インピーダンス 1667ohm
 - 本体寸法(高さ x 直径)95mm x 160mm
 - 重量 690g
 - カラー: オフホワイト
- * コンパクトでありながらも、パワフル!
 - * とても広い指向性
 - * モダンで控えめなデザイン
 - * 取り付けが簡単
 - * 耐水加工 IEC529(EN60529)
スタンダード: IP x4
(JIS規格 / 防沫型相当)
 - * メタルグリル使用



LC1 Modular Ceiling Loudspeaker Range

*LC1 Modular Ceiling loudspeakerレンジは幅広く、いくつかのモジュラー式によりあらゆるアプリケーションに適合、様々な天井の設置環境に適用できます。

*場内放送等で、優れたスピーチと音を提供いたします。

*また、一つのグリルとアクセサリーのセットでどの機種も簡単に設置することができます。

*70Vと100Vに適合しています。

* 外観美を傷つけずに優れた音質を提供



LC1-UM06E8 標準価格 ¥4,410 (本体価格 ¥4,200)

- ・最大入力 6W
- ・定格入力 6W(6/3/1.5/0.75W)
- ・音圧レベル 6W/98dB:1W/90dB(SPL)(1kHz,1m)
- ・周波数特性 80Hz to 20kHz(-10dB)
- ・指向角度 1kHz/4kHz(-6dB) 172° /55°
- ・定格入力電圧 70V/100V
- ・定格インピーダンス 835/1667ohm
- ・本体寸法(高さ x 直径)125mm x 220mm
- ・重量 1.16kg
- ・カラー:ホワイト



LC1-WM06E8 標準価格 ¥3,885 (本体価格 ¥3,700)

- ・最大入力 6W
- ・定格入力 6W(6/3/1.5/0.75W)
- ・音圧レベル 6W/95dB:1W/87dB(SPL)(1kHz,1m)
- ・周波数特性 80Hz to 20kHz(-10dB)
- ・指向角度 1kHz/4kHz(-6dB) 180° /124°
- ・定格入力電圧 70V/100V
- ・定格インピーダンス 835/1667ohm
- ・本体寸法(高さ x 直径)125mm x 220mm
- ・重量 1.18kg
- ・カラー:ホワイト



LC1-UM24E8 標準価格 ¥9,450 (本体価格 ¥9,000)

- ・最大入力 24W
- ・定格入力 24W(24/12/6/3W)
- ・音圧レベル 24W/103dB:1W/89dB(SPL)(1kHz,1m)
- ・周波数特性 50Hz to 20kHz(-10dB)
- ・指向角度 1kHz/4kHz(-6dB) 171° /53°
- ・定格入力電圧 70V/100V
- ・定格インピーダンス 208/417ohm
- ・本体寸法(高さ x 直径)125mm x 220mm
- ・重量 1.75kg
- ・カラー:ホワイト *(注釈 グリルカラー:ホワイト)




LC1-UM12E8 標準価格 ¥7,350 (本体価格 ¥7,000)

- ・最大入力 12W
- ・定格入力 12W(12/6/3/1.5W)
- ・音圧レベル 12W/100dB:1W/89dB(SPL)(1kHz,1m)
- ・周波数特性 50Hz to 20kHz(-10dB)
- ・指向角度 1kHz/4kHz(-6dB) 170° /55°
- ・定格入力電圧 70V/100V
- ・定格インピーダンス 418/833ohm
- ・本体寸法(高さ x 直径)125mm x 220mm
- ・重量 1.3kg
- ・カラー:ホワイト




Ceiling Speaker セット価格

Set A (Speaker + LC1-MMSB)


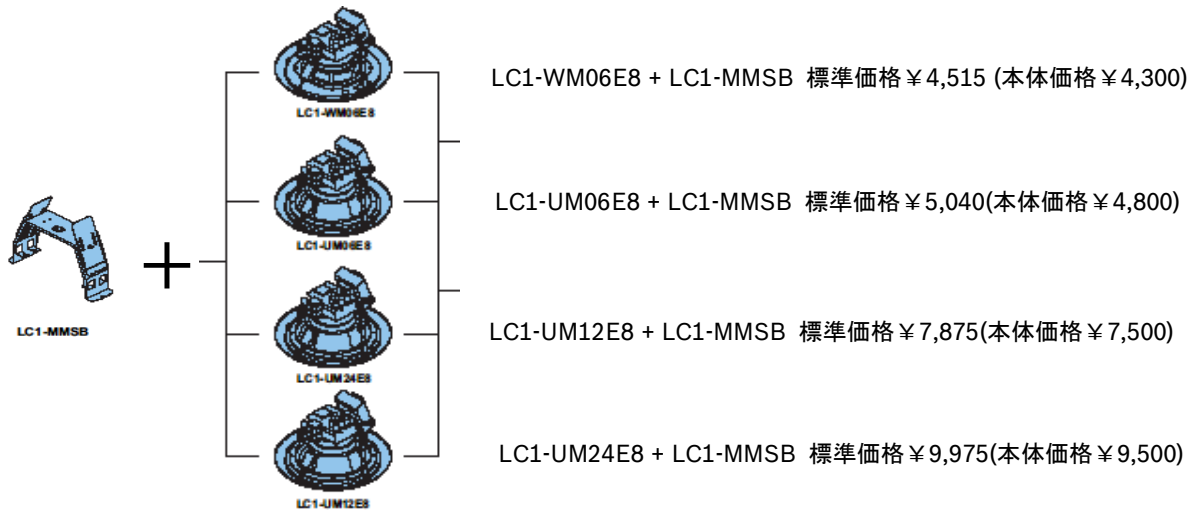


Set B (Speaker + LC1-CMR + LC1-CBB)

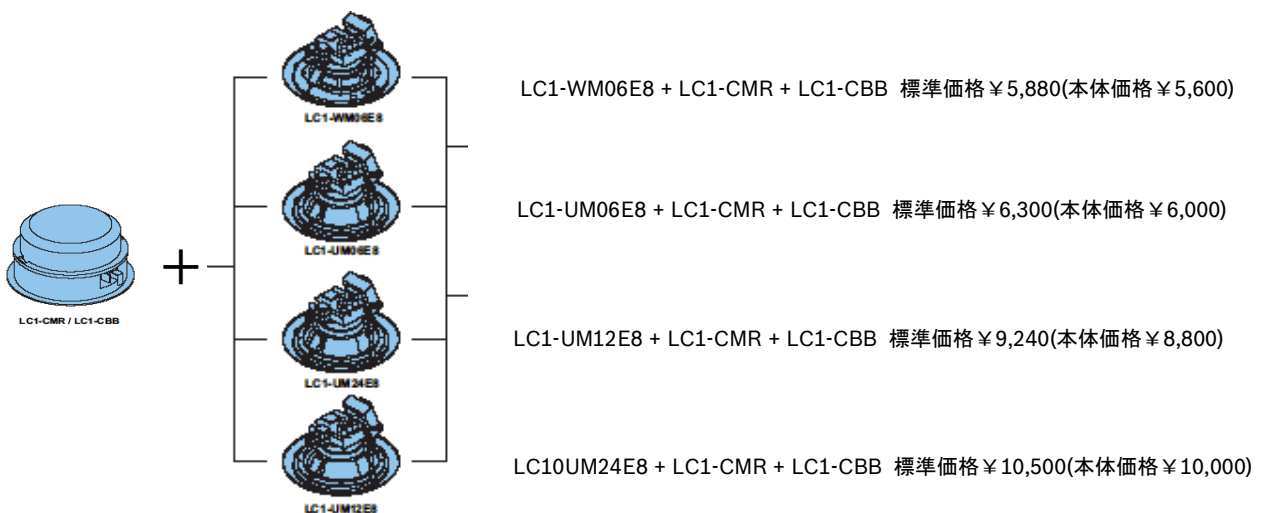



LC1 Modular Ceiling Loudspeaker Range

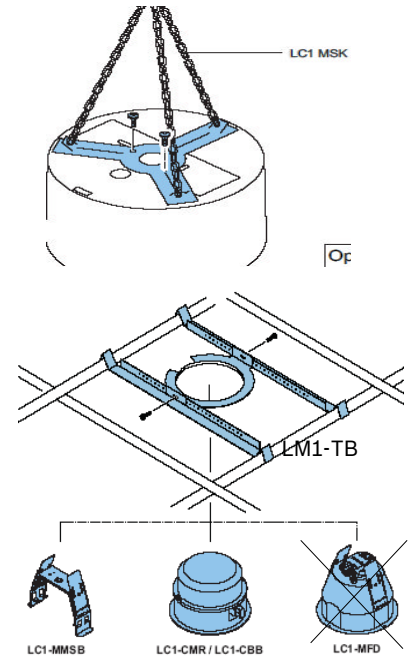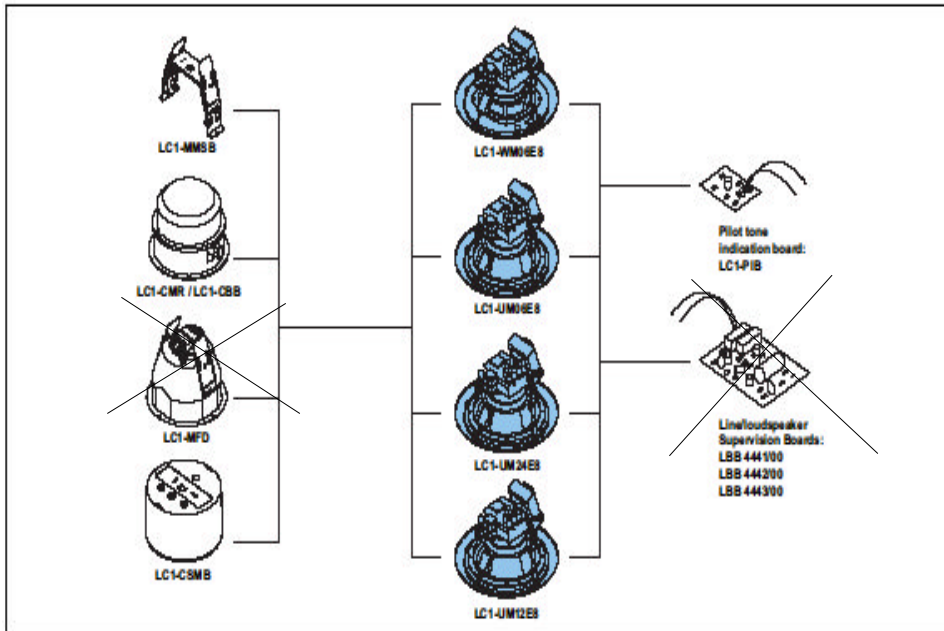

LC1-MMSB 標準価格 ¥630(本体価格 ¥600)

Mounting support bracket

寸法: 215 x 125 x 56mm

カラー: Zinc Plated

重量: 320g

LC1-CMR 標準価格 ¥1,050(本体価格 ¥1,000)

Ceiling mounting ring

寸法: 215 x 67mm

カラー: ホワイト

重量: 210g

LC1-CSMB 標準価格 ¥2,310(本体価格 ¥2,200)

Surface Mounting Box

寸法: 220 x 128mm

カラー: ホワイト

重量: 690g

LC1-MSK 標準価格 ¥1,950(本体価格 ¥1,900)

Metal Suspension kit

カラー: Zinc Plated

重量: 174g

LC1-CBB 標準価格 ¥945(本体価格 ¥900)

Back box

寸法: 196 x 70 mm

カラー: ホワイト

重量: 174g

LC1-PIB 標準価格 ¥10,500(本体価格 ¥10,000)

Pilot Tone indication board

寸法: 20 x 30mm

重量: 3g

LM1-TB 標準価格 ¥5,460(本体価格 ¥5,200)

Tile Bridge/C-ring

寸法: 250 x 30mm

カラー: Zinc Plated

重量: 939g



MCS 3500 Modular Ceiling Loudspeaker System (Unit)



- * 優れたスピーチと音を再現、優れた音響と外観美に妥協しておりません。
- * ウェーブガイドグリルにより、持続した指向特性が可能になりました。
- * バックボックスにより確実な音質を提供(バックボックスはオプション)
- * 3種類の高い品質のラウドスピーカ
- * メタルファイヤードーム
- * 容易な設置方法

LBC3510/40 標準価格 ¥11,235 (本体価格 ¥10,700)

- ・最大入力 9W
- ・定格入力 6/3/1.5W
- ・音圧レベル 6W/98dB:1W/90dB (SPL) (1kHz,1m)
- ・周波数特性 60Hz to 20kHz(-10dB)
- ・指向角度 1kHz/4kHz(-6dB)
- ・155° /70° ・ウェーブガイド取り付け時 150° /120°
- ・定格入力電圧 100V・定格インピーダンス 1666ohm
- ・本体寸法(高さ x 直径)98mm x 292mm
- ・重量 1.2kg
- ・カラー:ブラック *(注釈 グリルカラー:ホワイト)

LBC3520/40 標準価格 ¥15,225 (本体価格 ¥14,500)


- ・最大入力 18W
- ・定格入力 12/6/3W
- ・音圧レベル 12W/101dB:1W/90dB (SPL) (1kHz,1m)
- ・周波数特性 60Hz to 20kHz(-10dB)
- ・指向角度 1kHz/4kHz(-6dB)
- ・150° /75° ・ウェーブガイド取り付け時150° /120°
- ・定格入力電圧 100V・定格インピーダンス 833ohm
- ・本体寸法(高さ x 直径)98mm x 292mm
- ・重量 1.6kg
- ・カラー:ブラック *(注釈 グリルカラー:ホワイト)

LB3530/40 標準価格 ¥24,570 (本体価格 ¥23,400)

- ・最大入力 36W
- ・定格入力 24/12/6W
- ・音圧レベル 24W/105dB:1W/91dB (SPL) (1kHz,1m)
- ・周波数特性 60Hz to 20kHz(-10dB)
- ・指向角度 1kHz/4kHz(-6dB)
- ・150° /70° ・ウェーブガイド取り付け時145° /130°
- ・定格入力電圧 100V・定格インピーダンス 416ohm
- ・本体寸法(高さ x 直径)182.5mm x 292mm
- ・重量 2.6kg
- ・カラー:ブラック *(注釈 グリルカラー:ホワイト)



MCS 3500 Modular Ceiling Loudspeaker System

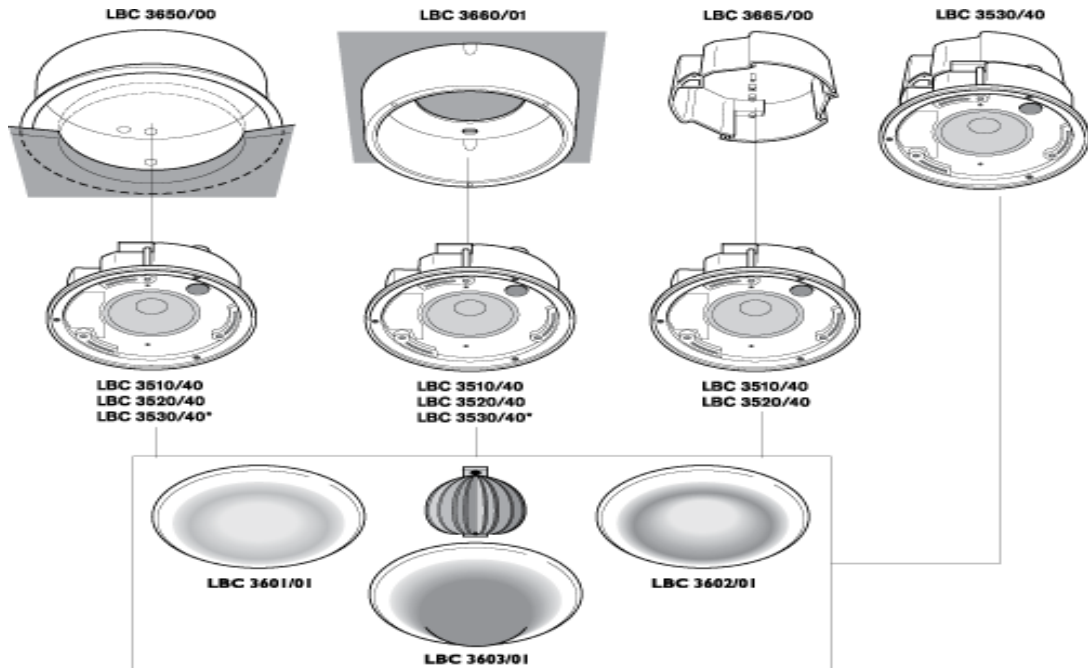

LBC3601/01 標準価格 ¥5,670(本体価格 ¥5,400)

*** Circularメタルグリル**

- ・本体寸法(高さ x 直径) 12mm x 300mm
- ・重量 310g
- ・カラー: ホワイト

LBC3602/01 標準価格 ¥3,465(本体価格 ¥3,300)

*** Circular ABSグリル**

- *本体寸法(高さ x 直径) 22.5mm x 300mm
- *重さ 165g
- *カラー: ホワイト

LBC3603/01 標準価格 ¥6,825(本体価格 ¥6,500)

*** Circularウェーブガイド(メタル)**

- *本体寸法(高さ x 直径) 50mm x 300mm
- *重さ 440g
- *カラー: ホワイト

LBC3660/01 標準価格 ¥4,410(本体価格 ¥4,200)

*** Surface-mounting box**

- *本体寸法(高さ x 直径) 117.3mm x 300mm
- *重さ 830g
- *カラー: ホワイト

LBC3665/00 標準価格 ¥4,410(本体価格 ¥4,200)

*** バックボックス**

- *本体寸法(高さ x 直径) 116mm x 251mm
- *重さ 550g
- *カラー: ブラック

LBC3650/00 標準価格 ¥7,455(本体価格 ¥7,100)

***Steel Fire Dome**

- *本体寸法(高さx 直径) 360mm x 112mm
- *重さ 2kg
- *カラー: ブラック

Public address speakers



BOSCH

Invented for life

株式会社イーブイオーディオジャパン

新本社オフィス

〒150-0002

東京都渋谷区渋谷3-6-7 ホッシュ渋谷ビル4階

Tel (03)-5485-4427 / Fax (03)-5485-4428

品川サービスセンター


〒140-0002 東京都品川区東品川4丁目13-34 タカセ(株)東京営業所内

Tel (03)-5485-4434 / Fax (03)-3472-9297



ボッシュ(株)本社(ボッシュビル渋谷)案内図

Map to Bosch Corporation Head Office (BOSCH Bldg., Shibuya)

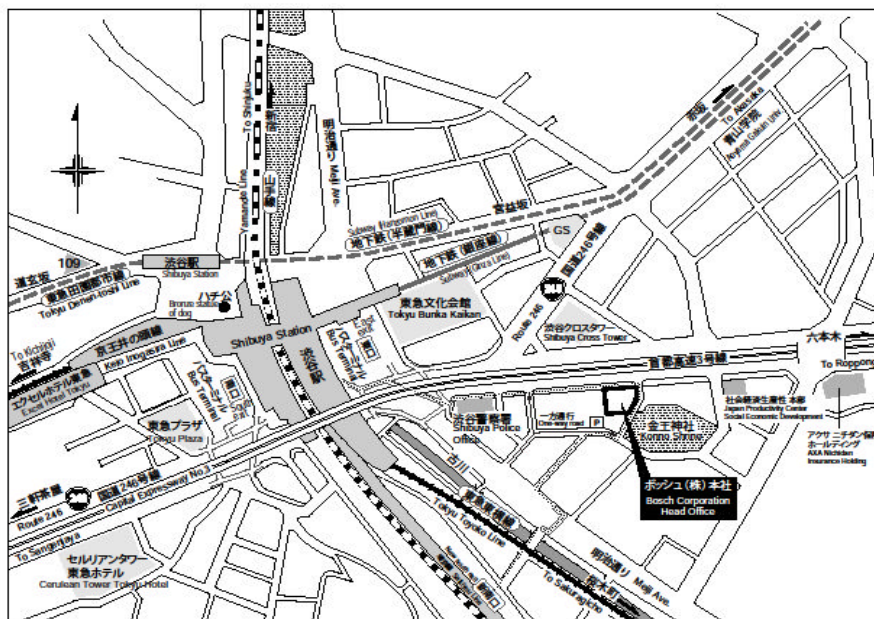

(所在地) 〒150-8360 東京都渋谷区渋谷
3丁目6番7号
TEL: 03-3400-1551

(交通) ・JR、東急、井の頭、有楽町地下鉄線
渋谷駅下車、東口徒歩5分

Location: 6-7, Shibuya 3-chome,
Shibuya-ku, Tokyo, 150-8360
Japan
Tel: 03-3400-1551

Traffic: ・Approx. 5-minute walk from the
Shibuya Station on JR, Tokyu,
Inogashira and Subway lines.

Bosch Communications Systems

Confidential | ST/PRM3-EU | 2007 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.