


SOL - 0102

アウトレットボックス組み込みスピーカシステム

ウォールスピーカシステム、シーリングスピーカシステム
薄型テレビの音声再生、美術館や博物館の展示物説明
スピーカシステムを組み込むスペースが十分でない音響設備

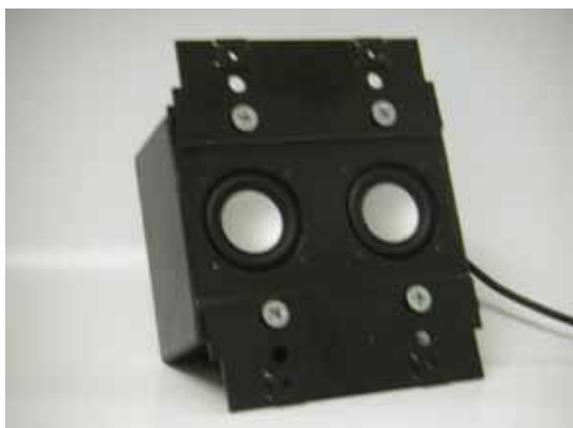


SOL-0102 前面



SOL-0102 背面



アウトレットボックス
取り付け前面



前面グリル(例)
別売




アウトレットボックスからの
ケーブル引き出し(例)



挟み金具を使った
取り付け例

- 施工者の方々が取り扱いに手慣れたアウトレットボックスに組み込んで使用するスピーカシステムです。
- 壁面や天井面にあらかじめアウトレットボックスを埋め込んでおくだけで、奥行きをとらないウォールスピーカシステムやシーリングスピーカシステムとして使うことができます。
- SOL-0102 内部には吸音材料が組み込まれて最高のサウンドが出るようにチューニングされており、中深以上の深みを持った2連アウトレットボックスであればスピーカシステムを組み込むだけで面倒な吸音処理をしなくてもパワーアンプに接続するだけで素晴らしい音を出すことができます。
- アウトレットボックスを使わなくても壁面ボードや天井ボードに組み込むことができますので、改修物件でも簡単に使用できます。
- スピーカシステムを取り付けるボードの仕上げに合わせて前面グリルを変えることができます。
- 前面グリルは取り付けるボードの仕様に応じて作ることができます(別売)。

注意: SOL-0102 の水平方向と垂直の指向角度が異なります。施工の際には指向性にご注意ください。

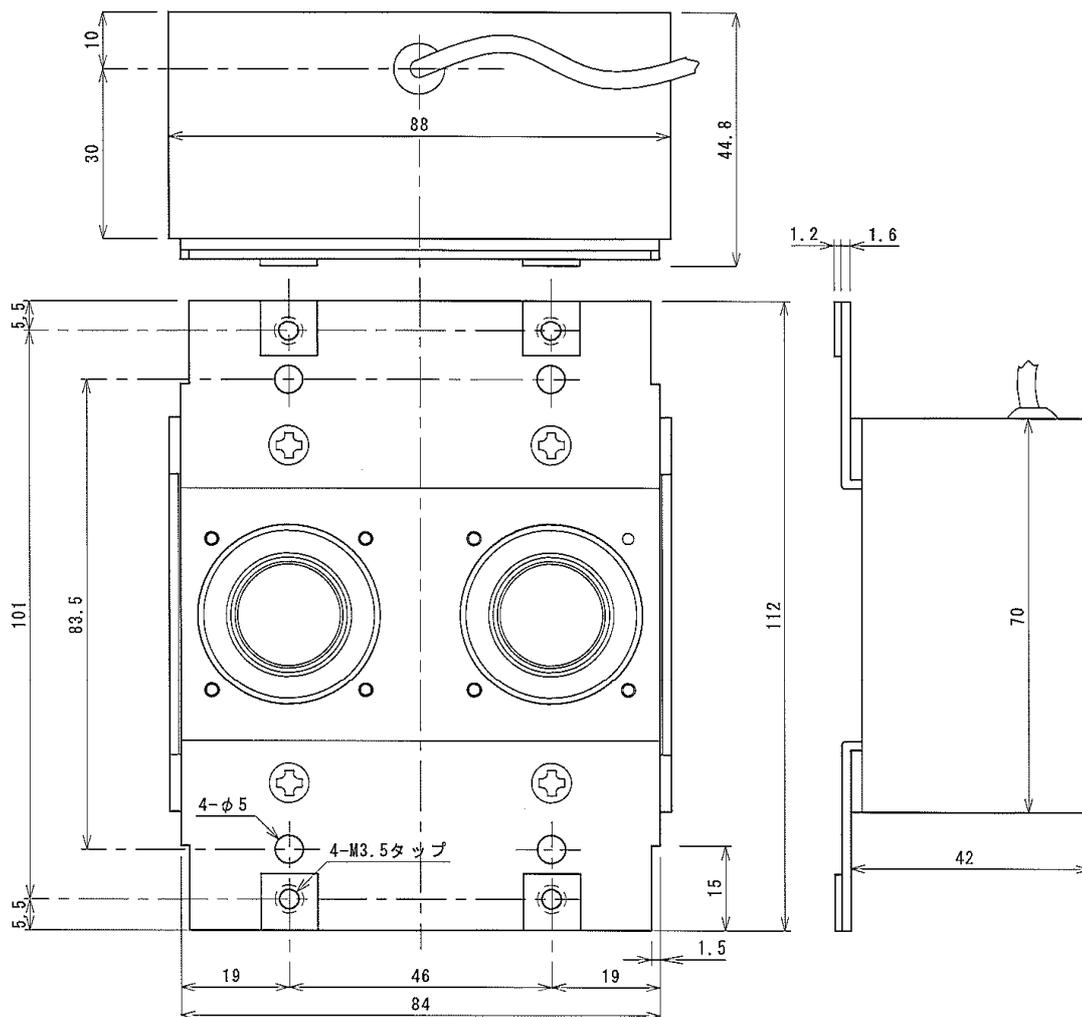

製品名	SOL-0102
使用ユニット	1 インチフルレンジ x2
周波数特性	125 ~ 16,000 Hz
入力	短時間ピーク 80 W、連続プログラム 20 W
能率	81 dB SPL
インピーダンス	4
接続端子	ケーブル直出し
材質	スチール
仕上げ	黒色メッキ
寸法	112Hx88Wx44.8D mm 埋め込み寸法 70Hx88Wx42D mm
質量	0.4 kg

製品の仕様は予告なく変更することがあります