


株式会社エムアンドエヌ

自社開発製品




SSL0204A

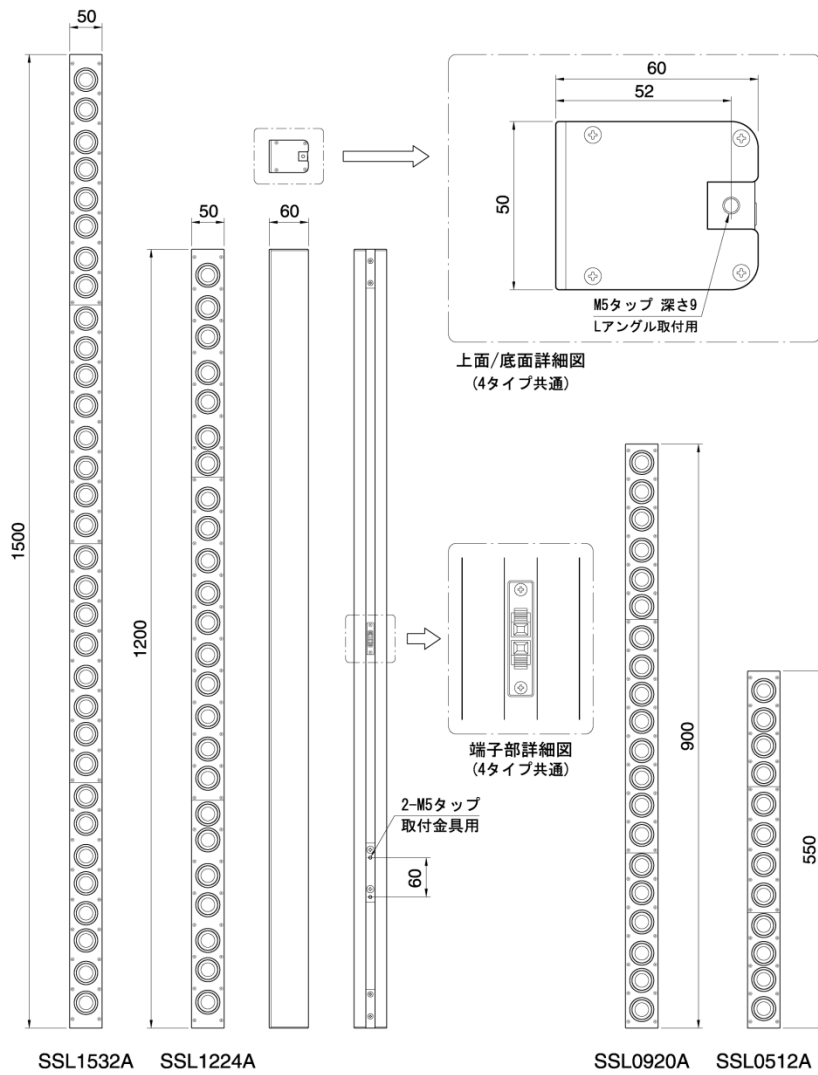

SSM0102A



SSL0102V, SSL0102H

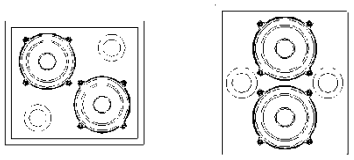


SLW-132S, SLW-132V



振動スピーカー (SDS045H)



SOL0102

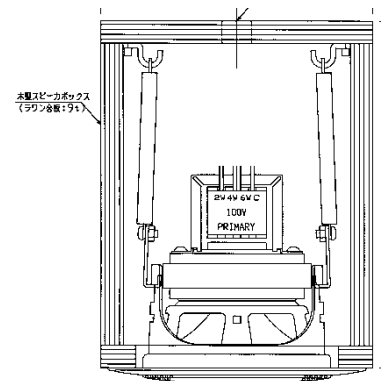

WCS-3T

SSL シリーズ

スーパースリム・スピーカーシステム

壁面埋め込み型		
LMB-01 取り付け用 M5 ネジ穴付き (上下)、アルマイト仕上げ		
型番	仕様	標準小売価格
SSL0204A	1 1/2"フルレンジ・スピーカーユニット x4, 8ohm, 125-18,000Hz(-10dB), 90Hx30V, 40W, 180Hx50Wx60D, 800g, プッシュ式ターミナル	¥78,500 (税抜き:¥75,000)
SSL0512A	1 1/2"フルレンジ・スピーカーユニット x12, 6ohm, 125-18,000Hz(-10dB), 90Hx20V, 100W, 550Hx50Wx60D, 1.5kg, プッシュ式ターミナル	¥178,500 (税抜き:¥170,000)
SSL0920A	1 1/2"フルレンジ・スピーカーユニット x20, 6.4ohm, 125-18,000Hz(-10dB), 90Hx20V, 160W, 900Hx50Wx60D, 2.5kg, プッシュ式ターミナル	¥201,600 (税抜き:¥192,000)
SSL1224A	1 1/2"フルレンジ・スピーカーユニット x24, 5.2ohm, 125-18,000Hz(-10dB), 90Hx20V, 190W, 1,200Hx50Wx60D, 3.3kg, プッシュ式ターミナル	¥287,700 (税抜き:¥274,000)
SSL1532A	1 1/2"フルレンジ・スピーカーユニット x32, 4.0ohm, 125-18,000Hz(-10dB), 90Hx20V, 250W, 1,500Hx50Wx60D, 4.0kg, プッシュ式ターミナル	¥417,900 (税抜き:¥398,000)
LMB-01	SSL スピーカーシステム固定金具。アルミ削り出し。上下 2 個 1 ペア。	¥8,400 (税抜き:¥8,000)

屋内壁面露出取り付け型		
前面金属製保護グリル付き (内側にジャージクロス張り)、LMB-01 取り付け用 M5 ネジ穴付き (上下)、アルマイト仕上げ		
型番	仕様	標準小売価格
SSL0204APG	1 1/2"フルレンジ・スピーカーユニット x4, 8ohm, 125-18,000Hz(-10dB), 90Hx30V, 40W, 180Hx50Wx60D, 800g, プッシュ式ターミナル	¥89,250 (税抜き:¥85,000)
SSL0512APG	1 1/2"フルレンジ・スピーカーユニット x12, 6ohm, 125-18,000Hz(-10dB), 90Hx20V, 100W, 550Hx50Wx60D, 2.0kg, プッシュ式ターミナル	¥202,650 (税抜き:¥193,000)
SSL0920APG	1 1/2"フルレンジ・スピーカーユニット x20, 6.4ohm, 125-18,000Hz(-10dB), 90Hx20V, 160W, 900Hx50Wx60D, 3.0kg, プッシュ式ターミナル	¥278,000 (税抜き:¥265,000)
SSL1224APG	1 1/2"フルレンジ・スピーカーユニット x24, 5.2ohm, 125-18,000Hz(-10dB), 90Hx20V, 190W, 1,200Hx50Wx60D, 3.8kg, プッシュ式ターミナル	¥337,500 (税抜き:¥321,000)
SSL1532APG	1 1/2"フルレンジ・スピーカーユニット x32, 4.0ohm, 125-18,000Hz(-10dB), 90Hx20V, 250W, 1,200Hx50Wx60D, 4.5kg, プッシュ式ターミナル	¥472,500 (税抜き:¥450,000)
LMB-01	SSL スピーカーシステム固定金具。アルミ削り出し。上下 2 個 1 ペア。	¥8,400 (税抜き:¥8,000)
STBM-01	スピーカースタンドアダプター	¥62,790 (税抜き:¥59,800)

型番	仕様	標準小売価格
LCD-034	SSM シリーズ, SSL シリーズ用補修ユニット。1 1/2"フルレンジ。	¥4,200 (税抜き:¥4,000)

※スピーカーユニット群の分割については 1 系統につき¥13,000 (消費税別)。仕上げ塗装色のご指定を承ります。

SLW シリーズ・ウーハー

型番	仕様	標準小売価格
SLW-132S	13 ㊦ユニット x2 斜め配置、4ohm、50-10,000Hz、60W、320Wx285Hx180D、5.4kg、SSL シリーズ低域補強用スピーカーシステム、木製エンクロージャー、黒色塗装	¥89,250 (税抜き:¥85,000)
SLW-132V	13 ㊦ユニット x2 垂直配置、4ohm、50-10,000Hz、60W、285Hx320Wx180D、5.4kg、SSL シリーズ低域補強用スピーカーシステム、木製エンクロージャー、黒色塗装	¥89,250 (税抜き:¥85,000)

前面保護用金属グリルは¥10,000(消費税抜き)。仕上げ塗装色のご指定を承ります。

小型スピーカーシステム

演壇の話し手に自分の声、質疑応答の声が聞こえるようになると、わずらわしさが消えて話の内容が充実してきます。

会議に参加する話者に対しても同じことが言えます。

小規模空間でも拡声設備を使うことにより話し手の疲労感を減少することができます。

小型でありながら到達性のあるサウンド再生ができますので、店舗の BGM 用として使うこともできます。

間接照明のような間接音再生も可能です。

型番	仕様	標準小売価格
SSM0102A	1 ㊦ x2、4ohm、125-18,000Hz(-10dB)、20W、40Hx90Wx70D、300g、アルミ製エンクロージャー、スピーカーケーブル引き出し	¥28,875 (税抜き:¥27,500)
SSM0102AST	1 ㊦ x2、4ohm、125-18,000Hz(-10dB)、20W、40Hx90Wx70D、300g、アルミ製エンクロージャー、前面金属製グリル付き、カメラスタンド取り付け用ナット付き、プッシュ式ターミナル	¥46,200 (税抜き:¥44,000)
SSM0102V	1 ㊦ x2、4ohm、125-18,000Hz(-10dB)、20W、50Hx103Wx72D、300g、木製エンクロージャー、小型挿入ターミナル、縦型	¥65,100 (税抜き:¥62,000)
SSM0102H	1 ㊦ x2、4ohm、125-18,000Hz(-10dB)、20W、40Hx90Wx70D、300g、木製エンクロージャー、小型挿入ターミナル、横型	¥65,100 (税抜き:¥62,000)

ユニークな製品群

型番	用途	仕様	標準小売価格
SSF0204	ステージフロント・スピーカーシステム	1 ㊦フルレンジ・スピーカーユニット x4、8ohm、125-18,000Hz(-10dB)、120Hx90V、40W rms、50Hx180Wx70D [㊦] 、300g、木製エンクロージャー、プッシュ式ターミナル	¥105,000 (税抜き:¥100,000)
WCS-3T	広指向性低天井用スピーカーシステム	85mm フルレンジ・スピーカーユニット、70.7/100V、100-20,000Hz、指向性:180°コニカル、6W rms、140Hx110Wx110D [㊦] 、950g	¥33,600 (税抜き:¥32,000)
SOL0102	アウトレットボックス埋め込みスピーカーシステム。 壁面並びに天井取り付け。	1 ㊦フルレンジ・スピーカーユニット x2、4ohm、125-18,000Hz(-10dB)、20W rms、112Hx88Wx42D [㊦] 、400g、金属製エンクロージャー	¥51,450 (税抜き:¥49,000)
SDS045H	振動スピーカー:店舗、デジタルサイネージ、醸造促進	48Hx48Wx20 [㊦] 、10W、8Ω、100g	¥18,900 (税抜き:¥18,000)
SDS045S	*(一緒に使用する)素材により周波数特性、音圧レベルが変わります	48Hx48Wx20D [㊦] 、5W、8Ω、100g	¥18,900 (税抜き:¥18,000)

(株)エムアンドエヌの製品開発計画

演壇用小型パワードモニター・スピーカーシステム



演壇上のマイクロホンのデッドポイントに小型モニター・スピーカーシステムを置くことによって、話し手が自分の声をよく聞き取れるようになるため、安心して講話に集中することができます。質問者の声もよく聞き取れるようになるので的確な回答を返すことができます。

超高天井用シーリング・スピーカーシステム

MCS112CX

12 1/2" 同軸スピーカーユニットを使用



天井高が 10 尺を超える施設では、通常のシーリング・スピーカーシステムでは十分な明瞭度を確保することは不可能です。


大きなパワーを出すことができる大型ダイヤモンドを使用したコンプレッション・ドライバーを同軸上に配置した 12 1/2" フルレンジ・スピーカーユニットを組み込んだ大型シーリング・スピーカーシステムは、高い天井高の施設で優れた明瞭度を確保できます。音楽を再生する場合にも低い周波数帯域まで伸びた豊かなサウンド再生が可能となります。

ハイ・インピーダンスでも良い音の再生が可能

広帯域ハイ・インピーダンス用トランス



30W モデルのサンプル

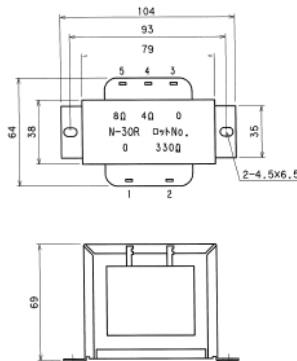

50 Hz から 20,000 Hz までの周波数帯域を再生し、トランスの挿入損失もわずか 1 dB という高性能トランスです。

100V ラインのハイ・インピーダンスで 8 オームと 4 オームのスピーカーシステム・インピーダンスに対応。絶縁耐圧も 1,500 V 確保しています。特注対応可能。

20 W, 30 W, 50 W の製品を用意しています。

予告なく仕様変更をすることがあります。