

# 112HSB

**IP45**


- ・全天候型スピーカー ※重耐塩仕様
- ・12 インチ サブウーファースピーカーシステム
- ・ローインピーダンス
- ・防水背面カバー付属(IP68)

・高出力な耐候樹脂成形スピーカーシステム


※重耐塩仕様とは：海岸から 300m 以内に求められる性能

※IP45 概要

- ・防塵保護：4 直径 1.0 mm以下の固形物体が内部に侵入しない
- ・防滴保護：5 いかなる方向からの水の直接噴流を受けても有害な影響を受けない

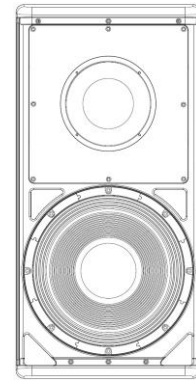

本体耐候性能 (IP 値)	IP45	本体色	白
能率(1m/1W)	96dB	本体寸法(mm)	368(W)×749(H)×414(D)
周波数特性	50Hz ~ 150Hz	本体重量	25 kg
指向角度	_____		
システムインピーダンス	8Ω	材質	本体 耐候樹脂 グリル SUS316 ステンレス鋼 U ブラケット _____
ローインピーダンス 出力	連続	800W	
	プログラム	1,600W	
	ピーク	3,200W	
ハイインピーダンス 出力	70.7V	_____	
	100V	_____	
方式	高域	_____	
2Way	低域	12 インチ × 1	
クロスオーバー周波数	_____		
マウンティング ポイント	天	M10×5	
	地	M10×5	
	背	M10×5	
付属品	防水背面カバー-(IP68) _____ _____		
アクセサリ	屋外施工対応 ・PT-76/M ・PM-4/M ・112HTH-U/M		

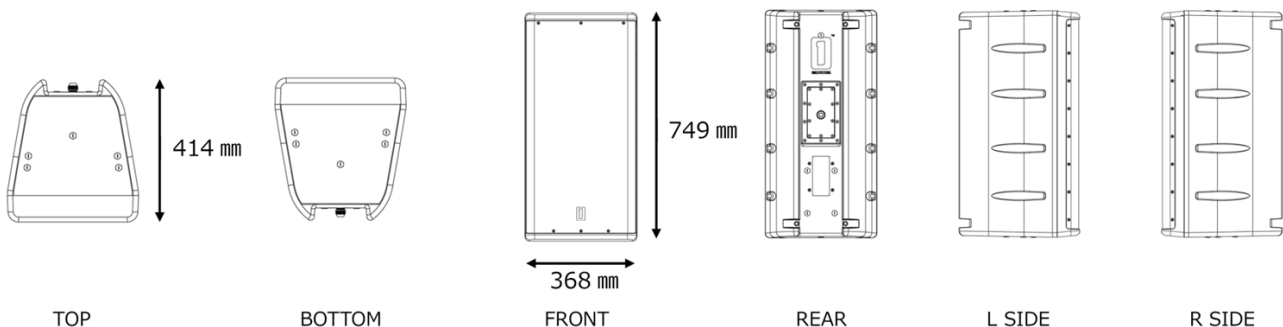


## 各部



バリアストリップコネクター  
※Hi-Z 端子無し



防水コネクターカバー  
耐候性能：IP68

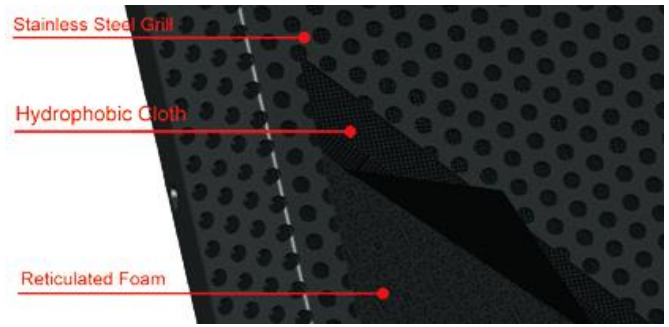

3層構造フロントパンチンググリル  
SUS316 ステンレス鋼・撥水ネット・ウレタンネット

## 別売オプション


PT-76/M

壁面取付金具

施工箇所：屋外/屋内

SUS316 ステンレス鋼

白 / 黒



PM-4/M

支柱取付金具

施工箇所：屋外/屋内

SUS316 ステンレス鋼

白 / 黒



112HTH-U/M

U ブラケット

施工箇所：屋外/屋内

SUS316 ステンレス鋼

白 / 黒



## 施工例

